




Código de producto serie 12.8V 100AH [1.28 KWH]

Batería de Litio (LifePO4)

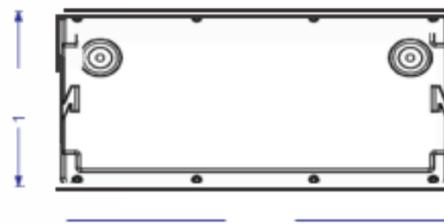

Especificaciones

Características Eléctricas	Voltaje nominal	12.8V
	Capacidad nominal	100AH
	Capacidad de energía	1280WH
	Resistencia interna (AC)	$\leq 20m\Omega$
	Ciclos de vida	>6000 ciclos @0.5c 80%DOD
	Autodescargas por mes	<3%
	Eficiencia de carga	100% @0.5C
	Eficiencia de la descarga	96-99% @.5C
Carga Estándar	Voltaje de carga	14.6 \pm 0.2V
	Modo de carga	0.5 a 14.6V, entonces 14.6V, corriente de carga a 0.02C(CC/cV)
	Corriente de carga	50A
	Corriente de carga max	50A
	Voltaje de corte de carga	14.6 \pm 0.2V
Descarga Estándar	Corriente continua	100A
	Max. corriente de pulso	120A(<3S)
	Voltaje de corte de descarga	10V
Condiciones Ambientales	Temperatura de carga	0°C a 55°C(32F to 131F)@60 \pm 25% humedad relativa
	Temperatura de descarga	-20°C a 60°C(-4F a 140F)@60 \pm 25% humedad relativa
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 45°C(-4F a 113F)@60 \pm 25% humedad relativa
	IP	IP65
Características Físicas	Estuche de plástico	ABS
	Dimensiones	331x171x215mm
	Peso	11.3Kgs
	Características físicas	M8

NOTA: Esta serie de 12.8V se puede usar 4 en series a 51.2V, cuando la batería sea usada en serie de 4, programe el controlador a 56v, el voltaje de corte de descarga a 48v, corriente máxima de carga a 100A, la corriente máxima de descarga a 100A

Especificaciones


- Todo el módulo es no tóxico, no contaminante y respetuoso con el medio ambiente.
- El material de cátodo está hecho de LiFePO4 con un rendimiento de seguridad y largo ciclo de vida.
- El sistema de gestión de la batería (BMS) tiene funciones de protección que incluyen sobredescarga, sobrecarga, sobrecorriente y temperatura alta/baja.
- Tamaño pequeño y peso ligero, cómodo para la instalación y el mantenimiento.

Aplicación


- Sillas de ruedas y motocicletas.
- Almacenamiento de energía solar/eólica.
- Energía de respaldo para UPS pequeñas.
- Carritos de golf y buggies.

Características de Rendimiento


Curvas de velocidad de descarga

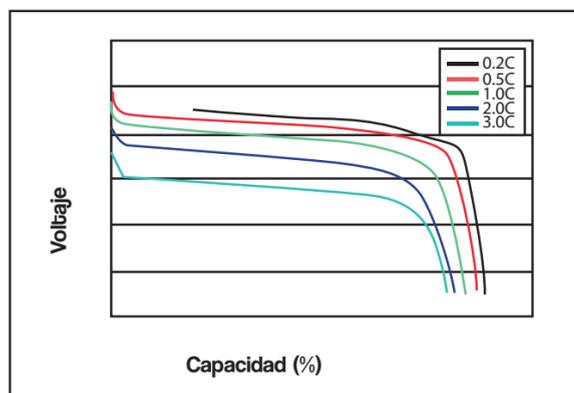

Características de temperatura

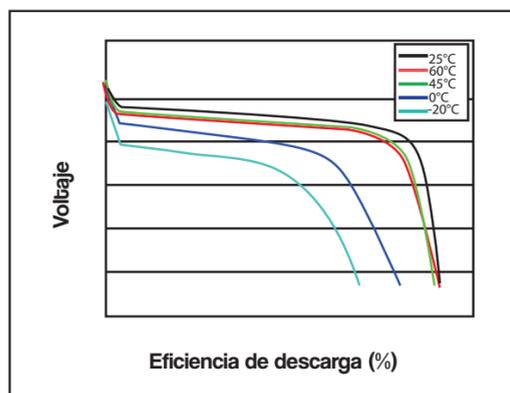

Curvas de ciclo de vida 4500

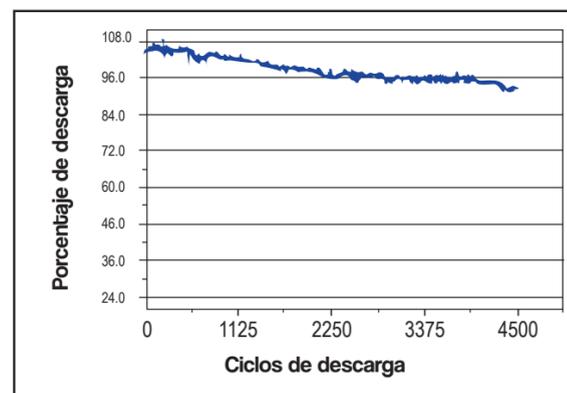

Presentación comercial

- Caja de cartón.
- Terminal positiva y negativa.
- Sellada libre de mantenimiento.
- Tornillos.

Composición/Información sobre los ingredientes

Caracterización química

Descripción: Mezcla de sustancias enumeradas a continuación.

Nombre químico	CAS:	Porcentaje %
Fosfato de hierro y litio (LiFePO4)	15365-14-7	42.5
Grafito	7782-42-5	17.5
Disolvente orgánico	N/A	17
Láminas de cobre	7440-50-8	7.2
Aluminio foil	7429-90-5	12.5
Nickel	7440-02-0	0.3
Otros	N/A	3

Los materiales contenidos en la batería solo pueden convertirse en un peligro si la batería o celda es desintegrada o se abusa física o eléctricamente la batería.