




Datos técnicos

|                                              |        |                           |          |          |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|----------|
| Clasificación SPD según CE/EN61643-31        |        | T2                        | T2       | T2       |
| Tensión CA máxima de funcionamiento continuo | Ucpv   | 600 VCC                   | 1000 VCC | 1500 VCC |
| Corriente de descarga normal (8/20 μs)       | In     | 20kA                      | 20kA     | 20kA     |
| Corriente máxima de descarga (8/20 μm)       | Imáx   | 40kA                      | 40kA     | 40kA     |
| Nivel de protección de tensión CC+/CC-a PE   | Arriba | 2Mods                     | ≤2.6kV   | ≤4.0kV   |
|                                              |        | 3Mods                     | -        | ≤4.0kV   |
| Tiempo de respuesta                          | tA     | ≤25ns                     | ≤25ns    | ≤25ns    |
| Rango de temperatura de funcionamiento       | Tu     | -40°C~80°C                |          |          |
| Estado de funcionamiento/Indicación de fallo |        | Verde / rojo              |          |          |
| Área de la sección transversal (mín.)        |        | 4mm²                      |          |          |
| Área de sección transversal (máx.)           |        | 35mm²                     |          |          |
| Para el montaje                              |        | Riel DIN de 35 mm         |          |          |
| Material de cerramiento                      |        | Plástico térmico UL94-V0  |          |          |
| Degree of Protection                         |        | IP20                      |          |          |
| Número de módulos                            |        | 2P(2Módulos),3P(3Módulos) |          |          |

Dimensiones generales y de instalación (mm)

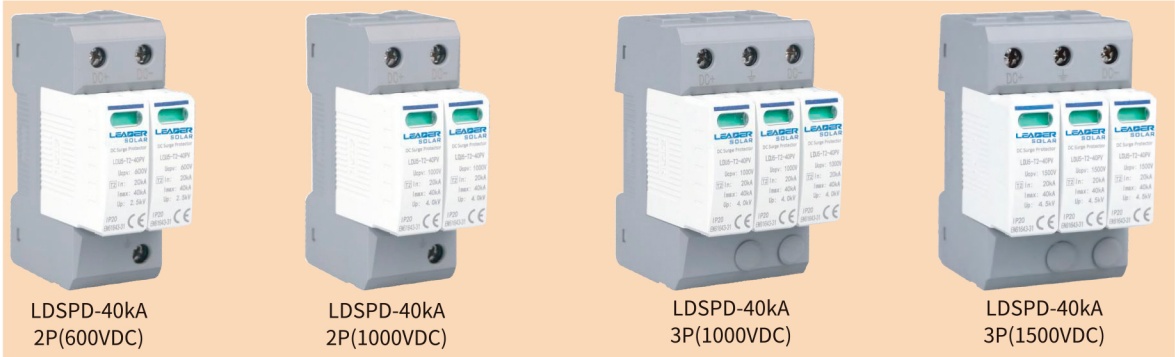