

Inversor Onda Pura - 600W

Modelo	OPIP-600W-12V	OPIP-600W-24V
Potencia nominal	600W	
Potencia pico	1200W	
Voltaje de entrada	DC12V (9.5-15.5V)	DC24V (19-31V)
Voltaje de salida	(100VAC/110VAC/120VAC) ± 5%	
Corriente sin carga	≤ 0.4A	≤ 0.2A
Frecuencia de salida	50Hz or 60Hz	
Forma de onda de salida	Onda pura	
THD	THD ±3% (carga resistiva pura)	
USB	QC3.0 18W	
Max. Eficiencia	≤90%	
Alarma de baja tensión	Emite primero el sonido de alarma (compruebe que el sonido de alarma es uno, bi,bi,bi...), La luz roja LED parpadea, el voltaje sigue disminuyendo y el equipo se apaga.	
Alarma de sobretensión	Emite primero el sonido de alarma (compruebe que el sonido de alarma es dos, bibi,bibi,bibi...), La luz roja LED parpadea, la tensión sigue aumentando y el equipo se apaga	
Alarma de sobrecarga eléctrica	Emite primero el sonido de alarma (compruebe que el sonido de alarma es continuo alarma bibi...), La luz roja LED parpadea y el equipo se apaga	
Alarma de sobre temperatura	Emite el sonido de alarma (compruebe que el sonido de alarma es tres, bibibi, bibibi,bibibi...), La luz roja LED parpadea, la temperatura sigue aumentando y el equipo se apaga.	
Protección de cortocircuito	Protección contra cortocircuitos (fusible)	
Polaridad inversa en DC	Fusible abierto	
Rango de alarma de baja tensión	10.5 ± 0.5V	21 ± 0.5V
Rango de protección de baja tensión	9.5 ± 0.5V	19 ± 0.5V
Rango de protección de sobretensión	15.5 ± 0.5V	31 ± 0.5V
Rango de recuperación de baja tensión	13.0 ± 0.5V	24 ± 0.5V
Rango de recuperación de sobretensión	14.0 ± 0.2V	28V ± 0.5V
Rango de temperatura de trabajo	-10°C - 50°C	
Tamaño del producto (mm)	210*107*62 mm	
Tamaño con caja (mm)	285*150*66 mm	
Tamaño de la caja exterior (mm)	470*310*385 mm	
Peso neto / bruto (kg)	0.98 / 1.15 Kg	
Cantidad caja	15 pcs	
Peso total caja (kg)	18 Kg	
Garantía	1 año	
Accesorios	2 cables de conexión de cobre / manual	
Modo refrigeración	Refrigeración inteligente.	

Nota

Nuestros productos se actualizan constantemente. Los parámetros técnicos son sólo de referencia. Consulte los datos de los productos actuales.






VENTILADOR

BORNERA ENTRADA POSITIVA

BORNERA ENTRADA NEGATIVA

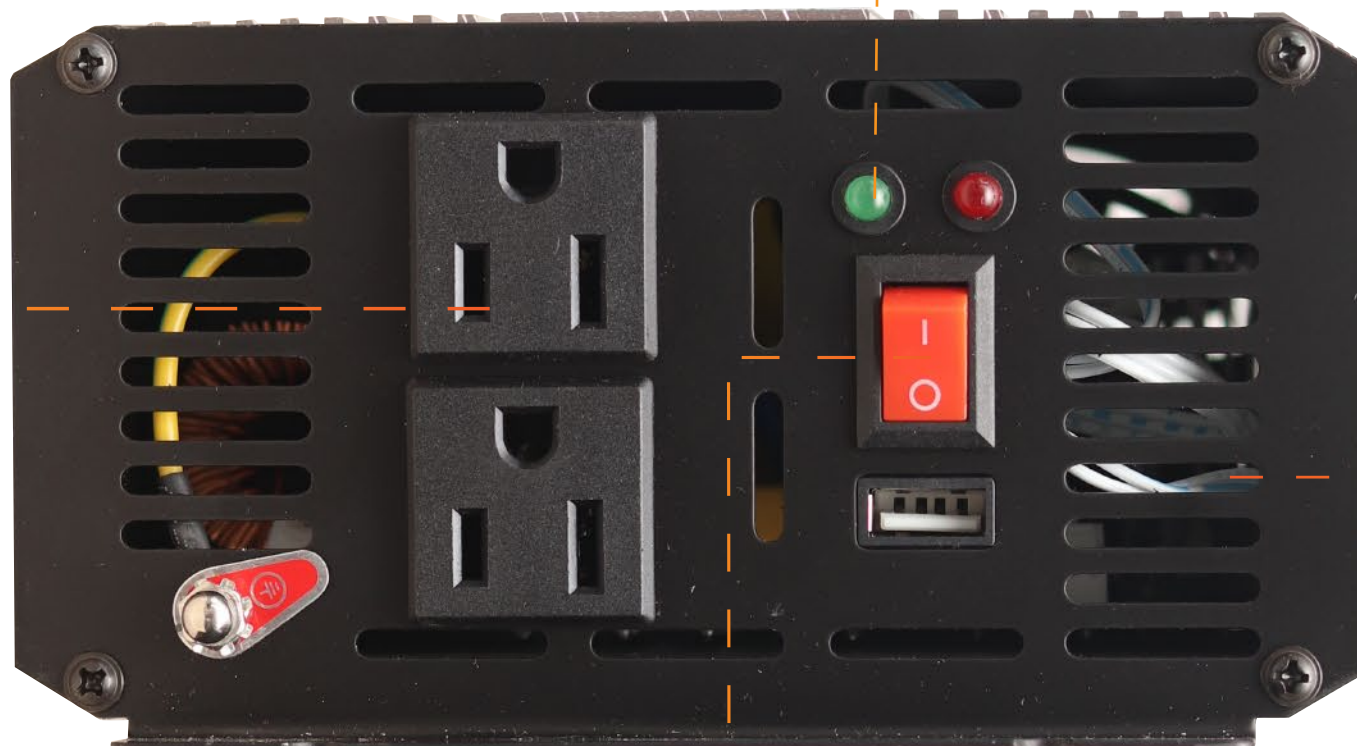

2 SALIDAS EN AC

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
ENCENDIDO / APAGADO

LUZ INDICADORA

PUERTO USB

